
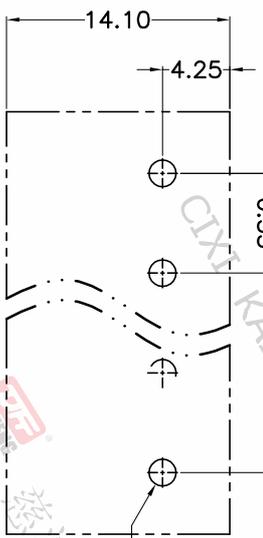
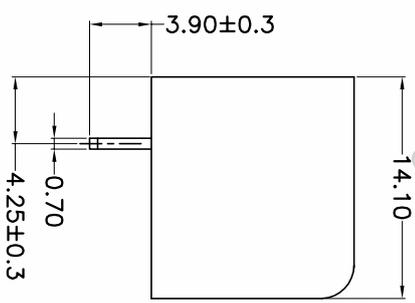

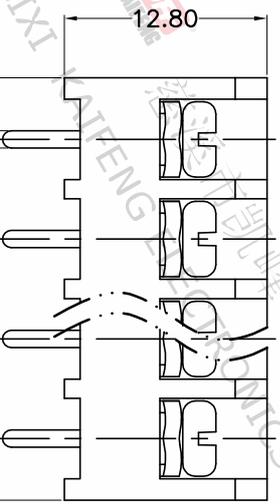


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	刘志红	金正发

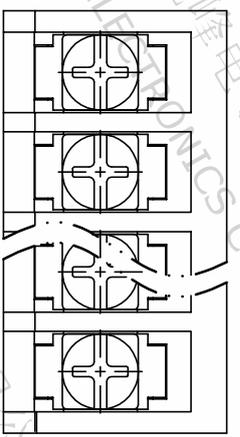

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
~60	~1.00		
~100	±1.30		
±0.15	±0.30		±2°

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W12000051

• 材质及电镀

- ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
- ② 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡
- ③ 塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能 UL TEC

- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 10A 17.5A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min

• 机械性能


- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 适用线径: 22-16AWG 1.5mm²
- 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

HB-635-6.35-XXP-1 X-XXXXX

产品型号 间距:mm

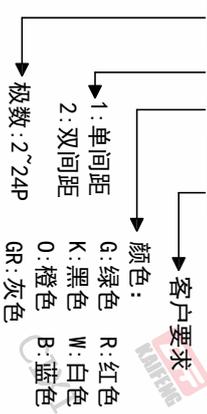

投影法	第一角	品名	HB-635-6.35-XXP-1X
单位	mm	纸张尺寸	A4
产品系列	HB-635		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD