
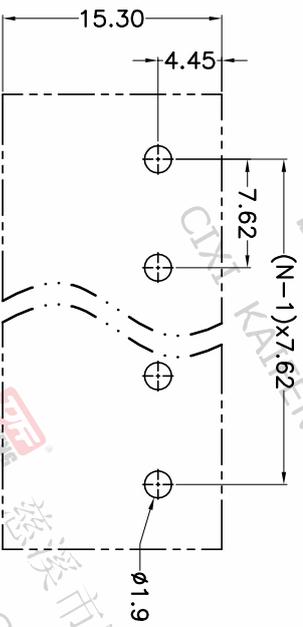
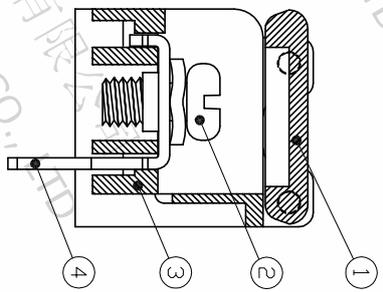
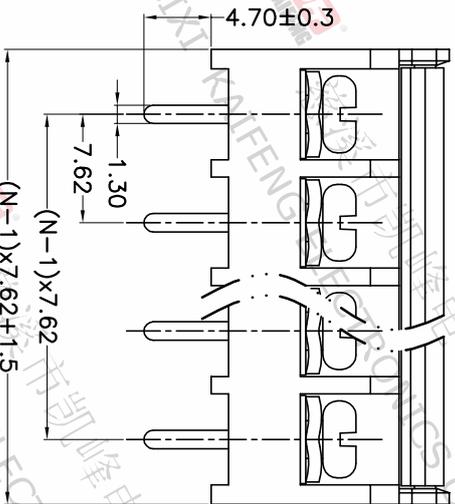
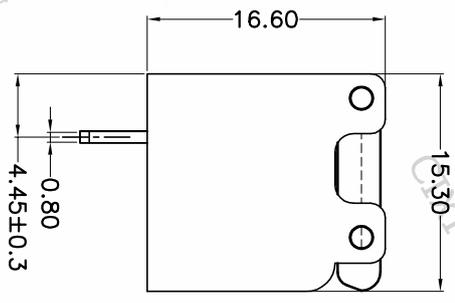


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	刘志红	金正发

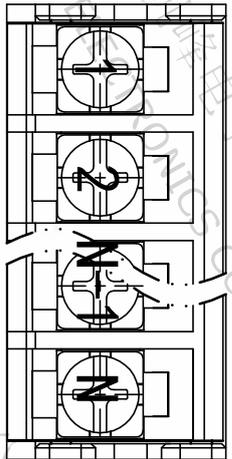


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
~6	~30	客户图纸
~10	~60	图页
~24	~100	图页
±0.15	±0.30	1/1
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	
±2*		

### 订购方式

HB-762M-7.62-XXP-1 X-XXXXX

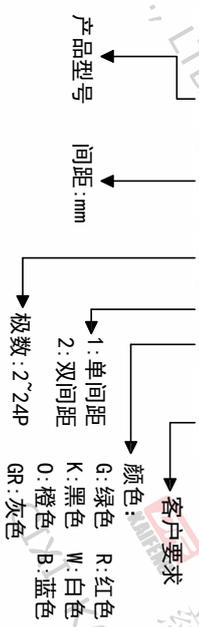

- 材质及电镀
  - ① 盖板: PC
  - ② 螺丝: M3, 5, 钢, 镀镍
  - ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ④ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡
- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 15A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	
- 机械性能
 

温度范围: -40°C ~ +105°C  
 适用线径: 22-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>  
 最大扭矩值: 0.8N.m 8.16kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

投影法	单位名称	纸幅尺寸	品名
第一角	mm	A4	HB-762M-7.62-XXP-1X
		产品系列	HB-762M

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD