
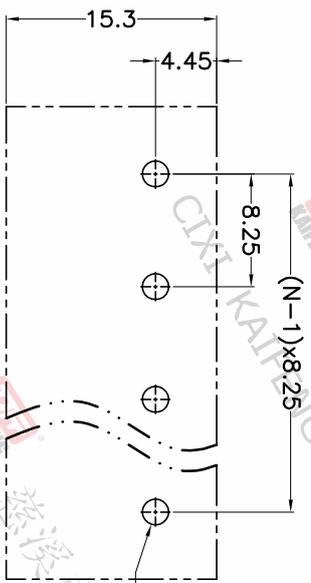
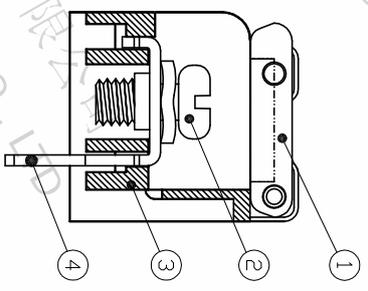
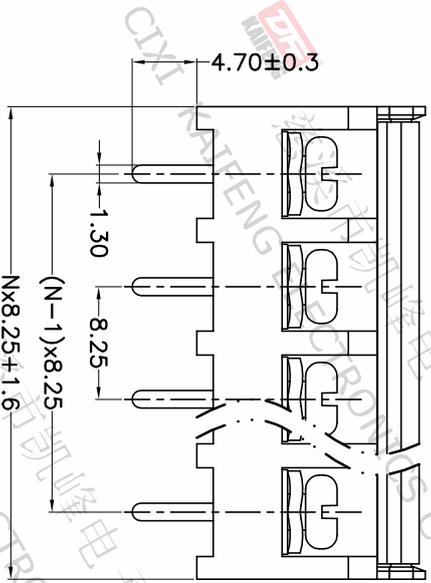
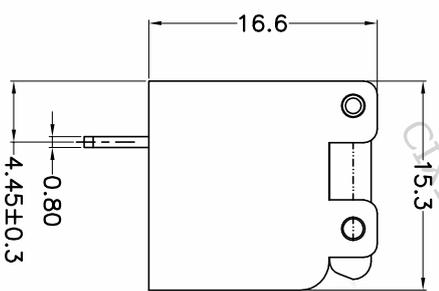


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	刘志红	金正发

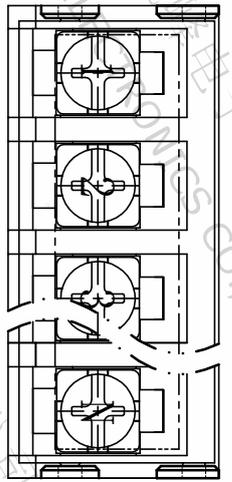

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它来料尺寸公差	□	□
>0	>50	0.1/10	
>6	>60	0.1/10	
~	>100		
6	~		
10	~		
24	~		
±0.15	±0.20		±2
±0.30	±0.30		
±0.50	±0.50		
±0.70	±1.00		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W12000131		

• 材质及电镀

- ① 盖板: PC
- ② 螺丝: M3.5, 钢, 镀锌
- ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ④ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

• 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	


• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 最大扭矩值: 0.8N.m 8.16kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

HB-825M-8.25-XXP-1 X-XXXXX

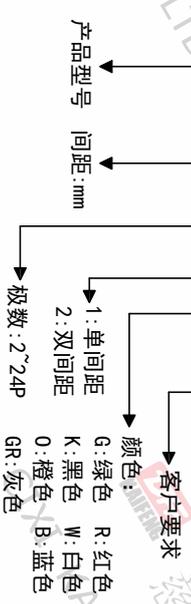

投影法	品名
mm	HB-825M-8.25-XXP-1X
A4	产品系列 HB-8.25M

CKE 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD