
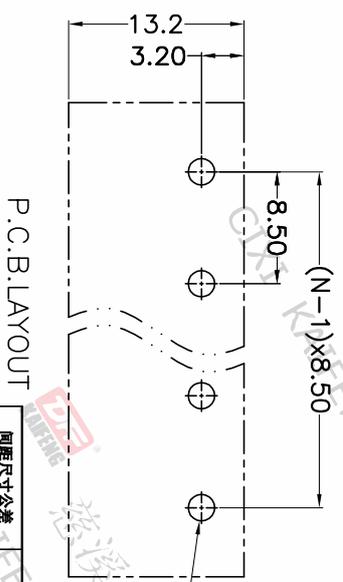

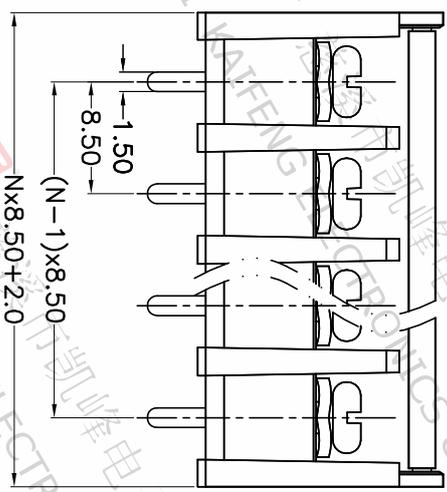
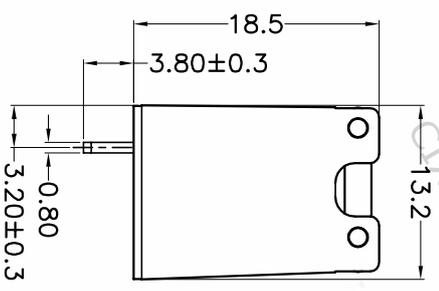



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

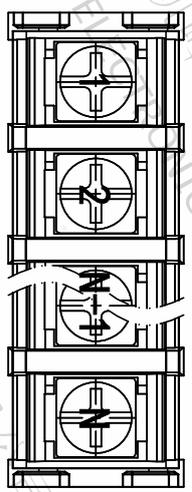

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸浆尺寸	产品系列
>0	>0	第一角	mm	A4	KF-35SM
~6	~30	第二角			
~10	~60	第三角			
~24	~100	第四角			
~30	~150	第五角			
~60	~1.30	第六角			
~100	±2°	第七角			
~150		第八角			
±0.15		第九角			
±0.20		第十角			
±0.30		第十一角			
±0.50		第十二角			
±0.70		第十三角			
±1.00		第十四角			
±1.30		第十五角			
±2°		第十六角			

订购方式

KF-35SM-8.5-XXP-1 X-XXXX

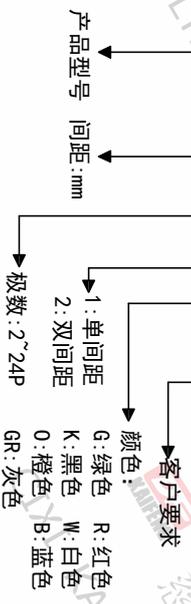

• 符合RoHS环保要求

• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

• 电气性能

UL IEC
 额定电压: 300V 450V
 额定电流: 20A 24A
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/Min

• 材质及电镀

- ① 盖板: PC
- ② 螺丝: M3, 钢, 镀镍
- ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ④ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

