
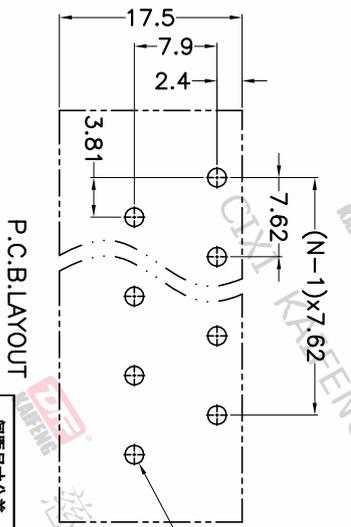
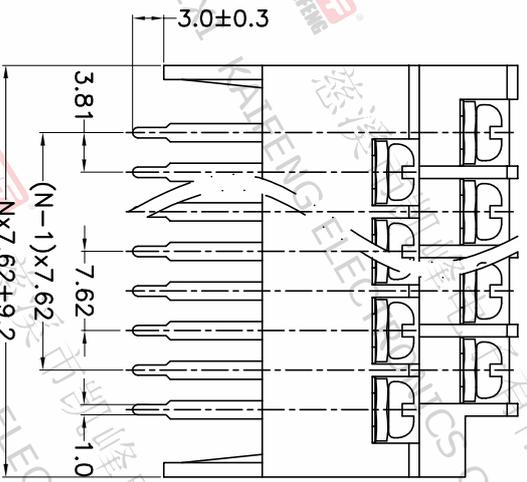
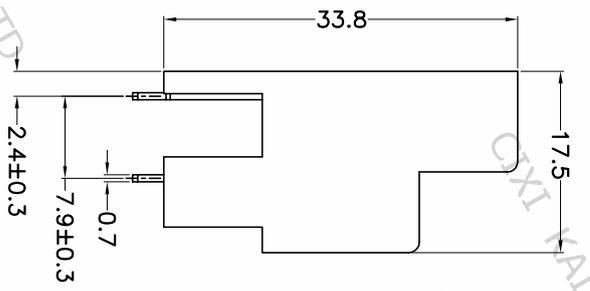
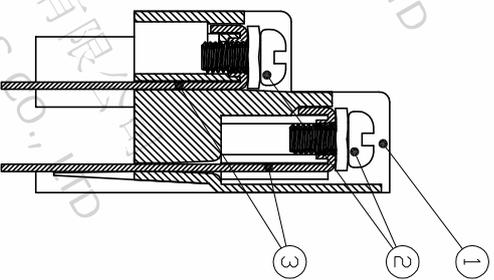
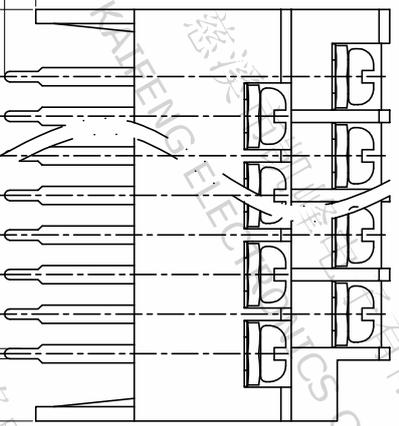


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|----------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020/7/4 | 张智美 | 金正发 |

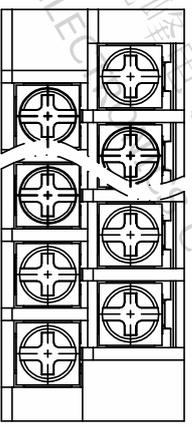

• 材质及电镀

- ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ② 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
- ③ 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡

• 电气性能

| | | |
|-------|--------------|------|
| 额定电压: | 300V | 450V |
| 额定电流: | 20A | 24A |
| 绝缘电阻: | 500MΩ/DC500V | |
| 耐电压: | AC2000V/Min | |


• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-762C-7.62-2*XXP-1 X-XXXXX

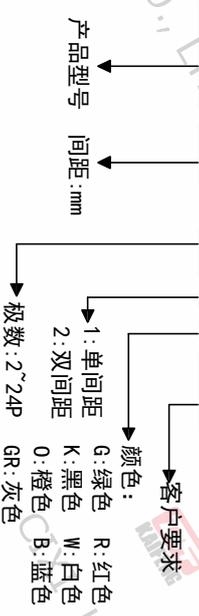

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 投影法 | 单位 | 品名 |
|-------------------|-------------------------------|------|----|-----------------------|
| >0 ~ >6 | >0 ~ >30 | 第一角法 | mm | KF-762C-7.62-2*XXP-1X |
| >6 ~ >10 | >30 ~ >60 | 第二角法 | mm | |
| ~ 6 ~ 10 | ~ 30 ~ 60 | 第三角法 | mm | |
| ~ 10 ~ 24 | ~ 60 ~ 100 | 第四角法 | mm | |
| ±0.15 ±0.20 ±0.30 | ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 | 第五角法 | mm | |
| | | 第六角法 | mm | |

| 图纸类型 | 客户图纸 | 图页 | 比例 |
|------|-----------|----|-----|
| 比例 | 1:1 | 图页 | 1/1 |
| 图纸编号 | W12001081 | | |

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD