
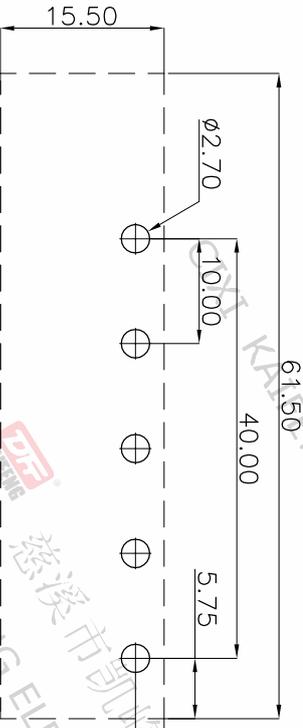

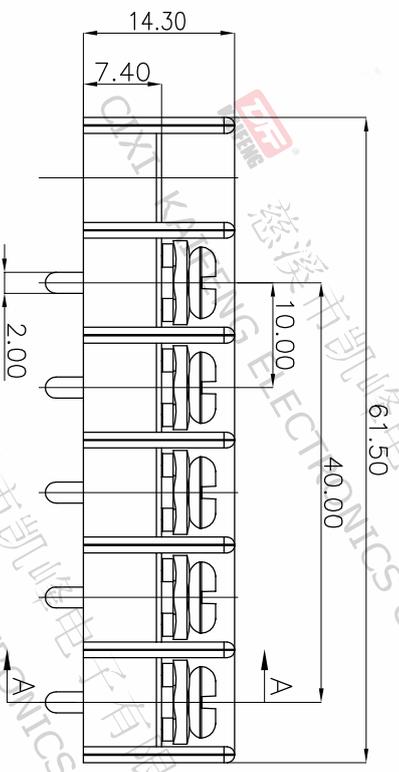



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

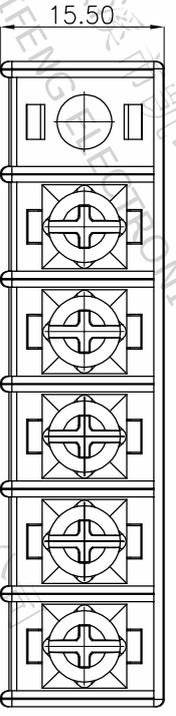

- 材质及电镀
 - ① 塑件: PA66, UL94V-0
 - ② 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
 - ③ 焊针: 铜合金, 镀镍

- 电气性能
 - 额定电压: 750V
 - 额定电流: 32A
 - 绝缘电阻: 500M Ω /DC500V
 - 耐电压: AC2000V/Min
 - 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C
 - 瞬时温度: +250 $^{\circ}$ C 5秒
 - 扭力: 1.5N.m (15.3kgf.cm)

• 符合RoHS环保要求

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	品名
>0 ~ ~ >6 ~ ~ >10 ~ ~ >24 ~ ~ >30 ~ ~ >60 ~ ~ >100 ~ ~ >150	>0 ~ ~ >30 ~ ~ >60 ~ ~ >100 ~ ~ >150	第一角	mm	KF1000A-10.0-5P
± 0.15 ± 0.20 ± 0.30 ± 0.50 ± 0.70 ± 1.00 ± 1.30	± 0.30 ± 0.50 ± 0.70 ± 1.00 ± 1.30	第二角	mm	产品系列 KF1000A

图纸类型	客户图纸	图页	图幅	比例
比例	1:1	图页	1/1	1/1

图纸编号	W12001291
------	-----------

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD