

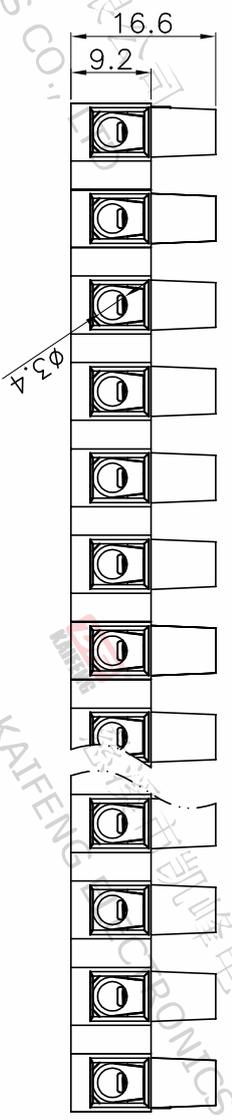


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.29	邓亚平	金正发

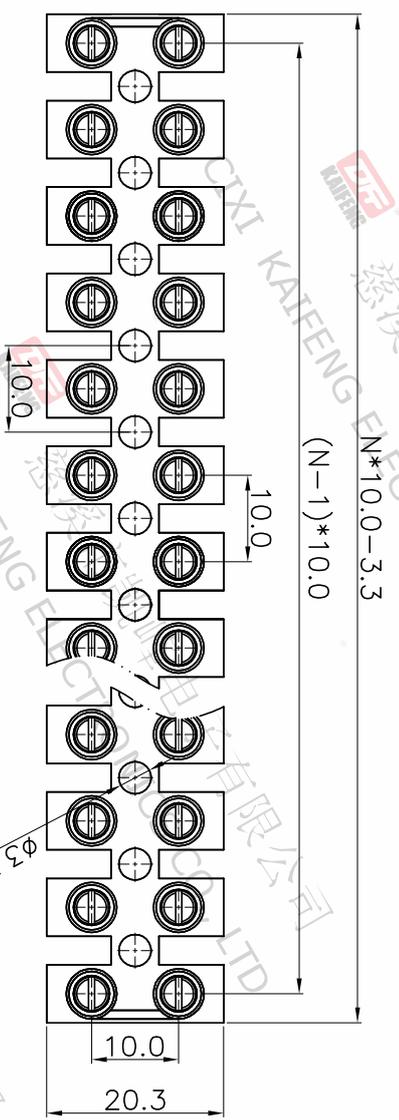

- 材质及电镀
  - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌
  - ② 方块：黄铜, 镀镍
  - ③ 塑件：PA66, UL94V-2
- 电气性能
 


UL	IEC
额定电压：300V	400V
额定电流：30A	41A
使用线径：18-10AWG	1.0~6.0mm <sup>2</sup>
耐电压：AC1600V/1min	

- 机械性能
  - 温度范围：-40℃~+110℃
  - 瞬时温度：+250℃ 5秒
  - 扭力：0.5N.m (5.1kgf.cm)
  - 剥线长度：6~7mm

• 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KE10H-10.0-XXP-1 X-XXXX

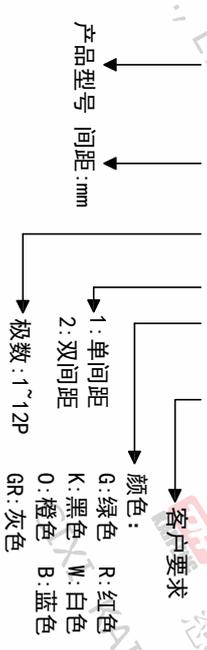

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	>0	>0
~6	~30	~60	~100
~10	~24	~100	~150
±0.15	±0.20	±0.30	±0.50
		±0.70	±1.00
			±1.30
			±2°

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W18000051		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

