
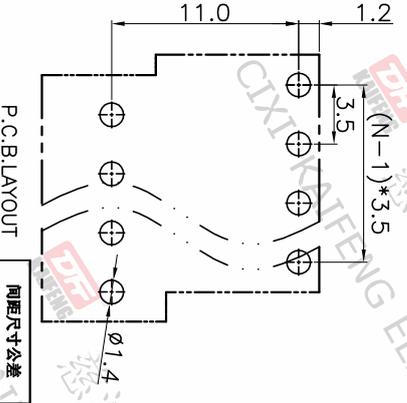
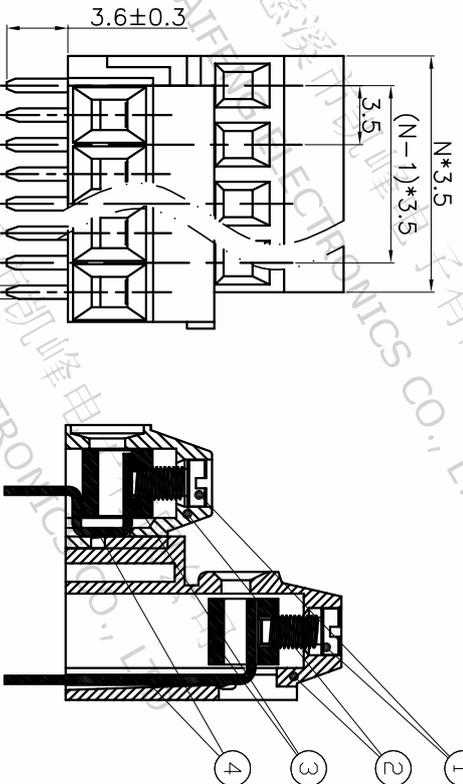


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	郑亚平	金正发

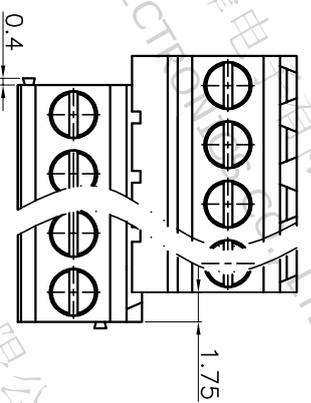

- 材质及电镀
  - ① 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
  - ② 塑件: PA66, UL94V-0
  - ③ 方块: 铜合金, 镀镍
  - ④ 焊针: 铜合金, 镀锡

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 150V	130V
额定电流: 10A	10A
接触电阻: 20mΩ	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC1500V/1Min	
使用线径: 24-16AWG 1.5mm <sup>2</sup>	


- 机械性能
 

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃, 5秒
扭矩: 0.2Nm (2.04kg·f·cm)
剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF124DGA-3.5-2\*XXP-1 X-XXXXX

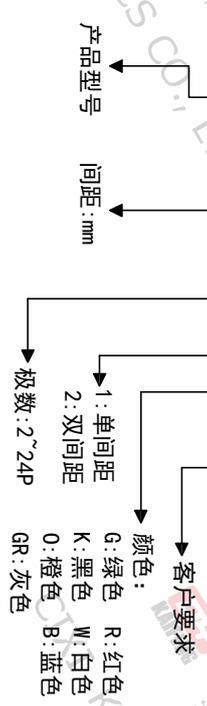

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.00		
±1.30	±1.30		
		±2'	

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W15000411		

投影法	单位	纸张尺寸	品名
mm	A4	KF124DGA-3.5-2*XXP-1X	
		产品系列: KF124DGA	

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD