



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能 UL TEC
  - 额定电压：300V 320V
  - 额定电流：8A 7A
  - 接触电阻：20mΩ
  - 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
  - 耐电压：AC1500V\1min
- 机械性能
  - 温度范围：-40°C~+105°C
  - 瞬时温度：+250°C(5秒)
- 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF12EFV-5.08-XXP-1 X-XXXXX

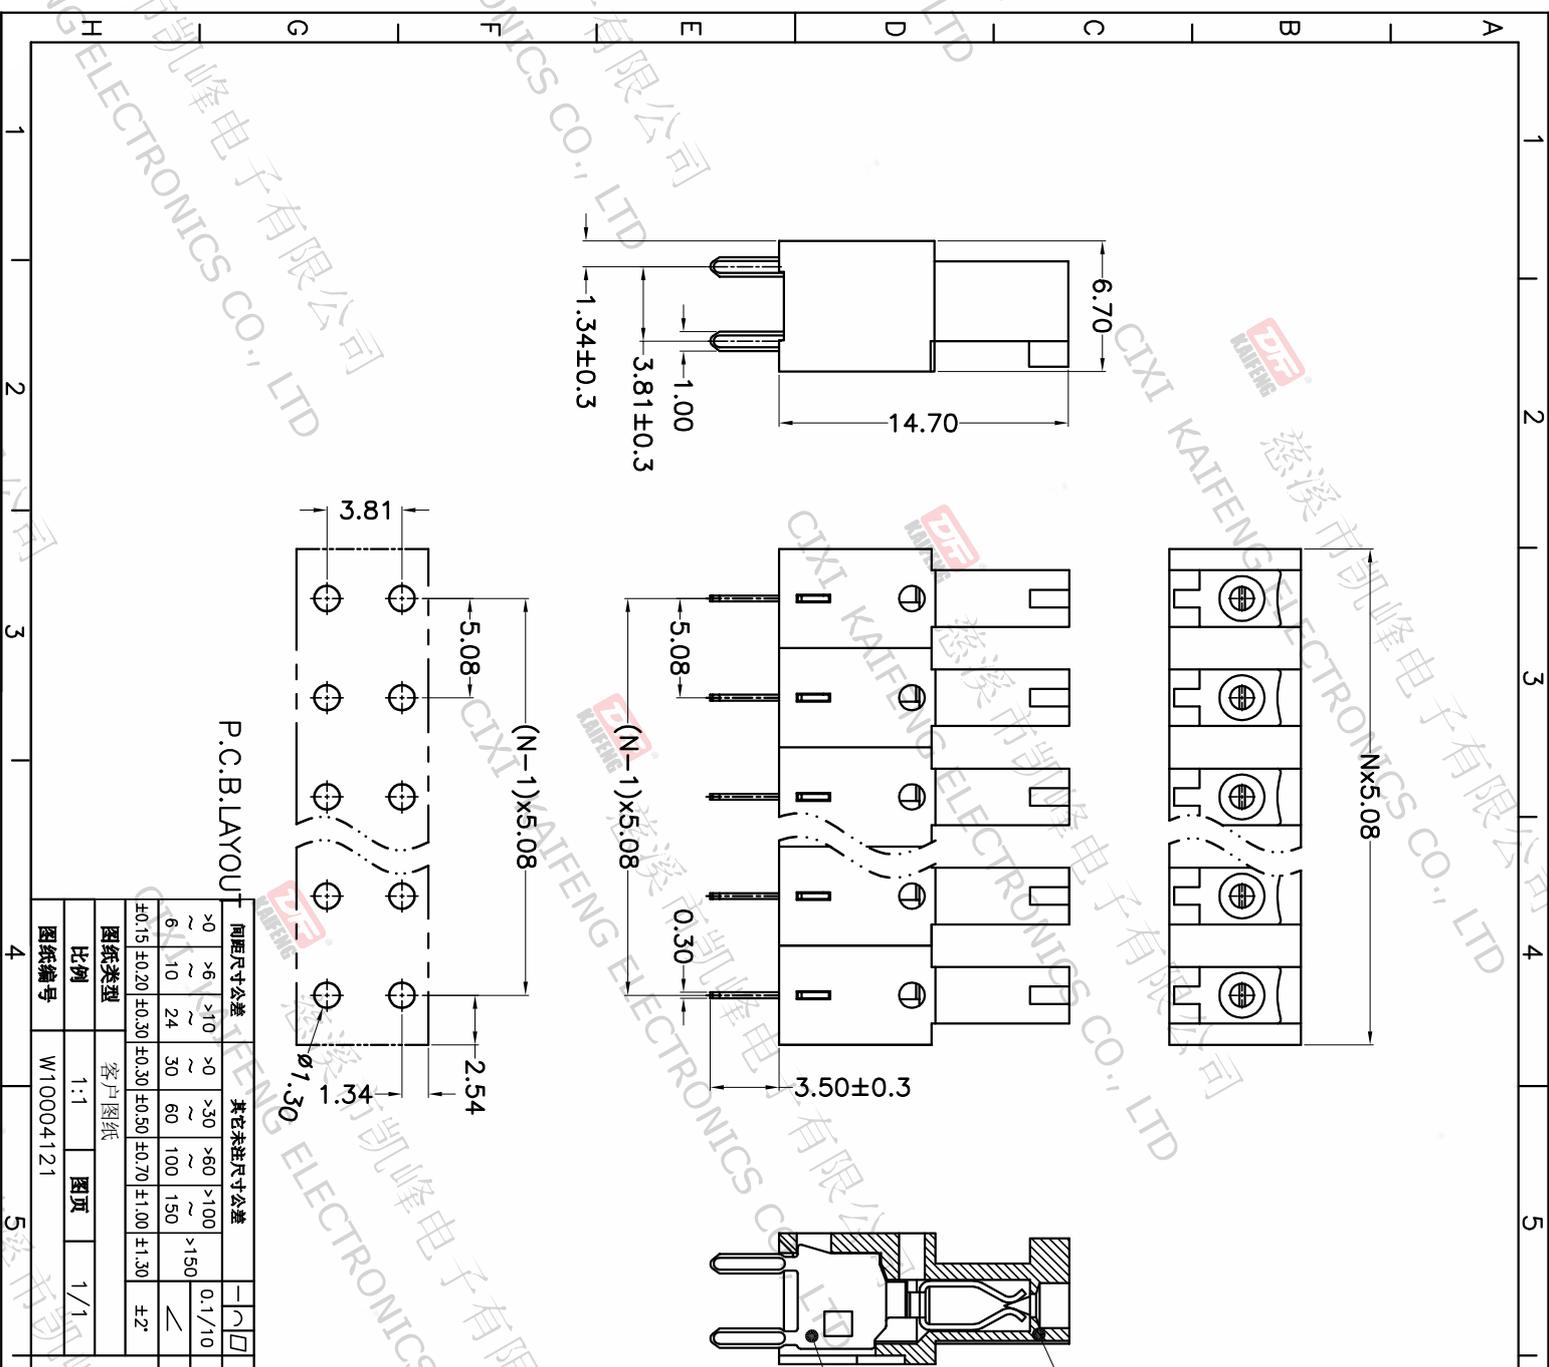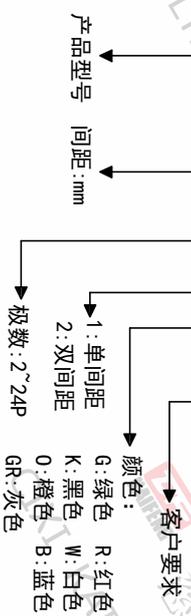

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	±2'
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸编号: W10004121

图纸类型: 客户图纸  
比例: 1:1  
图页: 1/1

投影法: 第一角  
单位: mm  
纸张尺寸: A4  
品名: KF12EFV-5.08-XXP-1X  
产品系列: KF12EFV