

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

• 材质及电镀

- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金, 镀锡
- ③ 螺母：M2.5, 铜合金

• 电气性能

UL	IEC
额定电压：300V	250V
额定电流：8A	7A

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：500MΩ\DC500V

耐电压：AC1500V\1min

• 机械性能





温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃, 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EKN-RM-3.5-2*XXP-1 X-XXXX

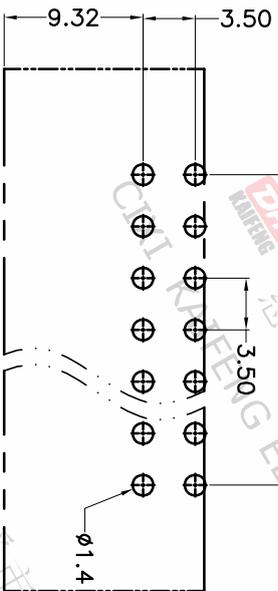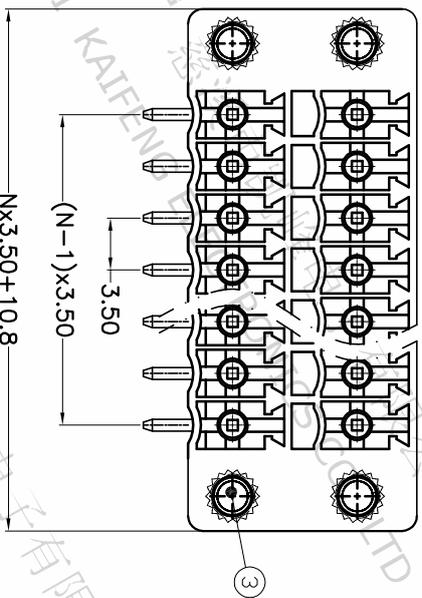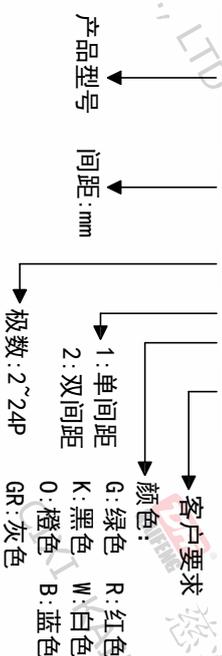

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0	>0	第一角	mm
~6	>30	第二角	
~10	>60	第三角	
~24	>100	第四角	
~30	>150	第五角	
~60	±1.00	第六角	
~100	±1.30	第七角	
~150	±2*	第八角	

图纸类型	客户图纸	比例
1:1	1/1	1/1
图纸编号	W10001701	

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

品名: KF12EKN-RM-3.5-2*XXP-1X
纸米尺寸: A4
产品系列: KF12EKN-RM