


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

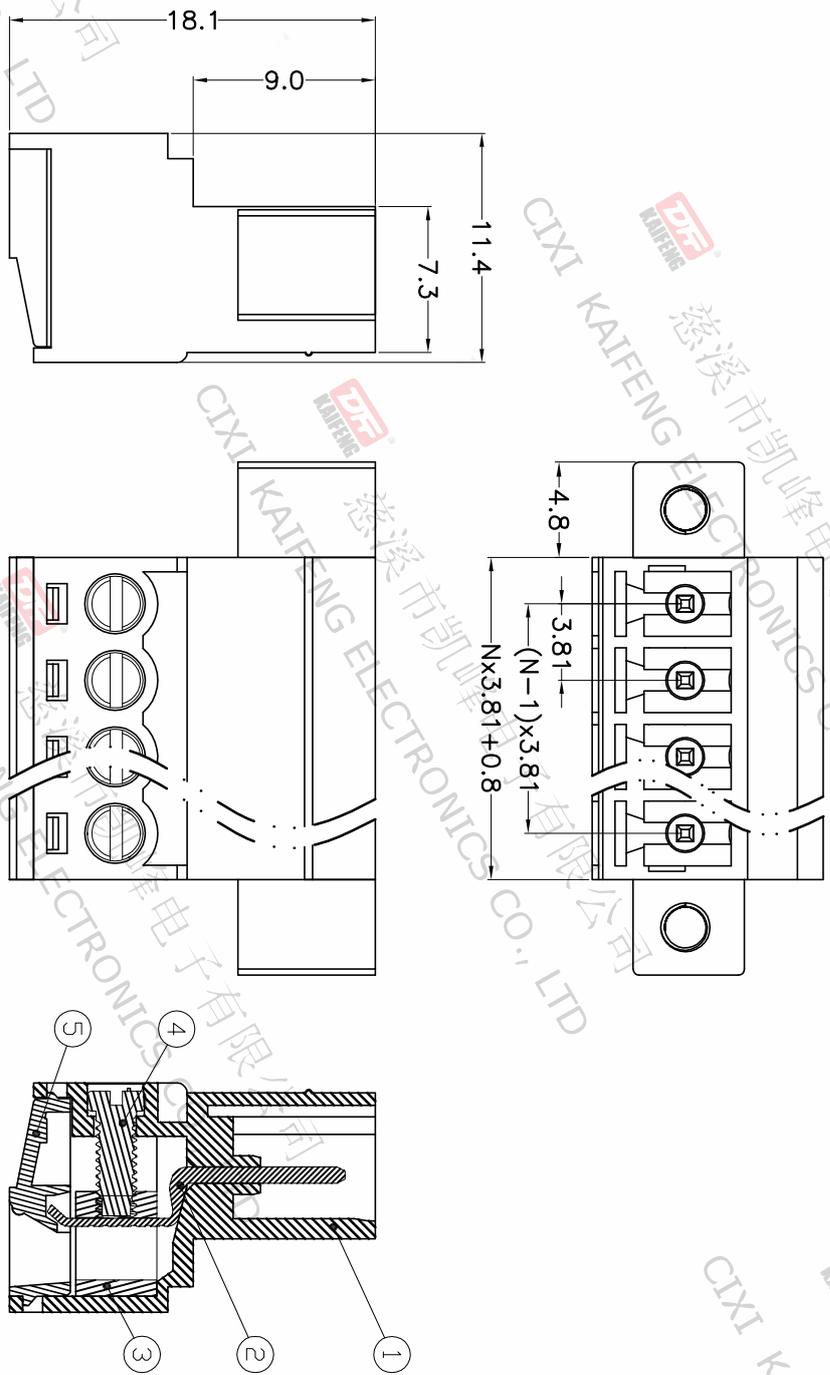

• 材质及电镀

- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 方针：铜合金, 镀镍
- ③ 方块：铜合金, 镀镍
- ④ 螺丝：M2.0, 钢, 镀锌
- ⑤ 盖板：PA66, UL94V-0
- ⑥ 螺母：M2.5, 铜合金

• 电气性能

UL TEC
 额定电压：300V 250V
 额定电流：8A 7A
 接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：500MΩ \ DC500V
 耐电压：AC1500V \ 1Min
 使用线径：24-16AWG, 0.5-1.38mm²

• 机械性能

温度范围：-40°C ~ +105°C
 瞬时温度：+250°C 5秒
 扭力：0.2N.m (2.04kgf.cm)
 剥线长度：6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式


KFI2EKRM-3.81-XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距: .mm

极数: 2~24P

客户要求

- 颜色:
- 1: 单间距
 - 2: 双间距
 - G: 绿色 R: 红色
 - K: 黑色 W: 白色
 - O: 橙色 B: 蓝色
 - GR: 灰色

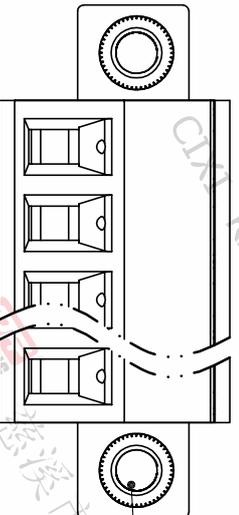

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ >6	>0 ~ >30	±0.1/10	±2°
>6 ~ >10	>30 ~ >60	±0.1/10	±2°
~ 10 ~ 24	~ 60 ~ 100	±0.1/10	±2°
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±0.1/10	±2°

投影法	品名
第一角	KFI2EKRM-3.81-XXP-1X
单位	纸张尺寸
mm	A4
比例	图页
1:1	1/1
图纸编号	图纸类型
W10001721	客户图纸

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD