
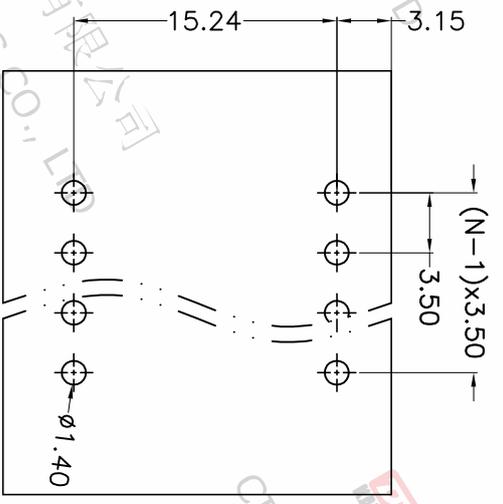


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

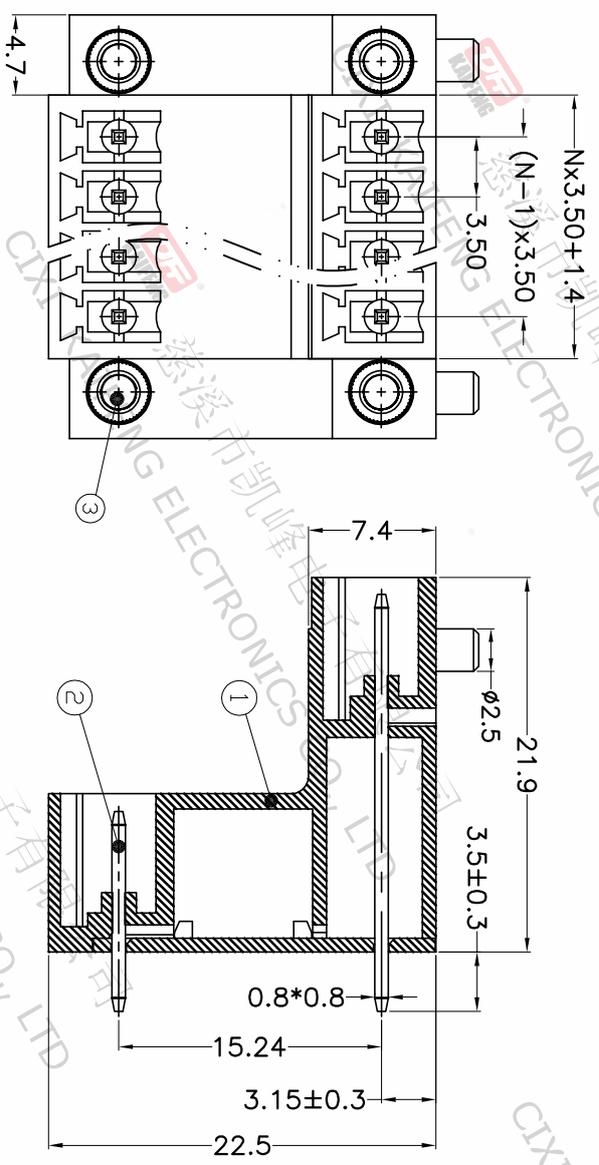


P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡
  - ③ 螺母：M2.5, 铜合金
- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压：300V	250V
额定电流：8A	7A
接触电阻：20mΩ	
绝缘电阻：500MΩ\DC500V	
耐电压：AC1500V\1Min	
- 机械性能
  - 温度范围：-40°C~+105°C
  - 瞬时温度：+250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

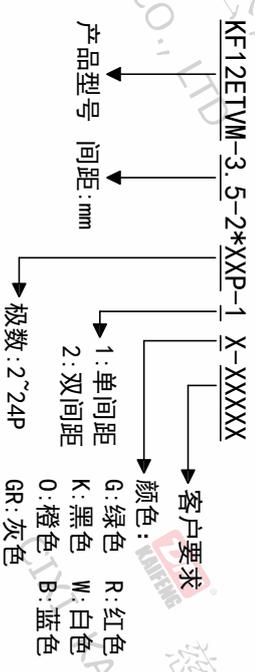

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ <6	>0 ~ <30	1:1
>6 ~ <10	>30 ~ <60	客户图纸
~ 10 ~ <24	>60 ~ <100	图页
~ 24 ~ <30	>100 ~ <150	1/1
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	图纸编号
		W10001761

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名	产品系列
第一角	mm	A4	KF12ETVM-3.5-2*XXP-1X	KF12ETVM

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD