

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M1.6, 钢, 镀锌, “一”字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0

• 电气性能

- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 150V 130V
- 额定电流: 5A 10A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC1250V\1Min
- 使用线径: 24-20AWG 0.5mm²



• 机械性能

- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭 力: 0.1N·m(1.02kgf·cm)
- 剥线长度: 8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EY-2.54-XXP-1 X-XXXXX

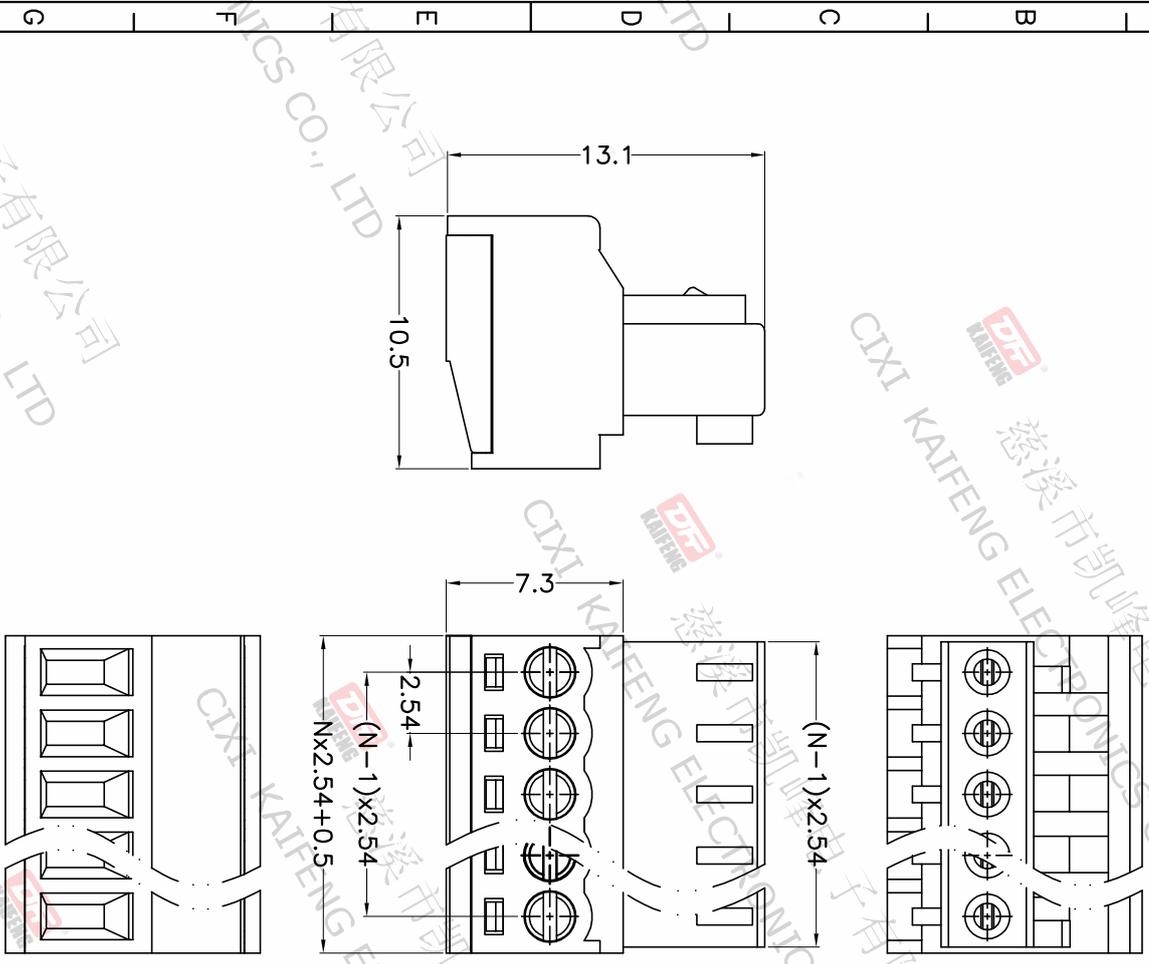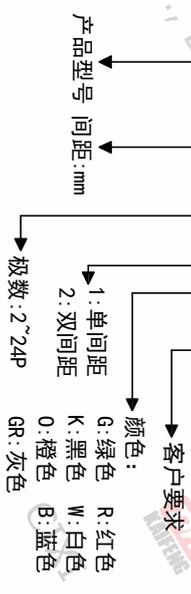

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	形位公差
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10
>6 ~ >10	>30 ~ >60	∠
~ 10 ~ 24	>60 ~ >100	±2°
±0.15	>100 ~ 150	
±0.20	>150	
±0.30	±1.00	
±0.50	±1.30	
±0.70		
±1.00		
±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W10001831		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法: 第一角投影
单位: mm
纸张尺寸: A4
产品系列: KF12EY