

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材料及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊脚：铜合金, 镀锡

• 电气性能

参考标准：UL

额定电压：150V

额定电压：130V

额定电流：5A

额定电流：10A

接触电阻：20mΩ(Max)

绝缘电阻：500MΩ \ DC500V

耐电压：AC1250V \ 1min

• 机械性能







温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EZR-2.5-XXP-1 X-XXXXX

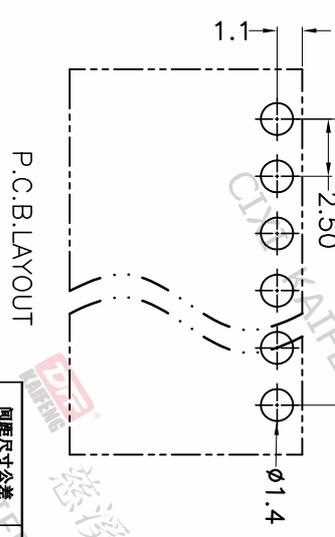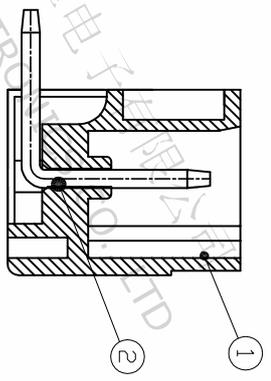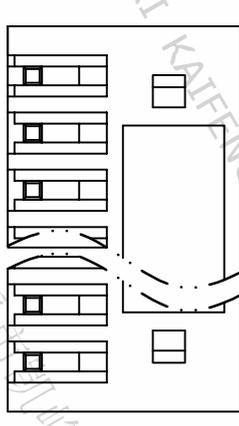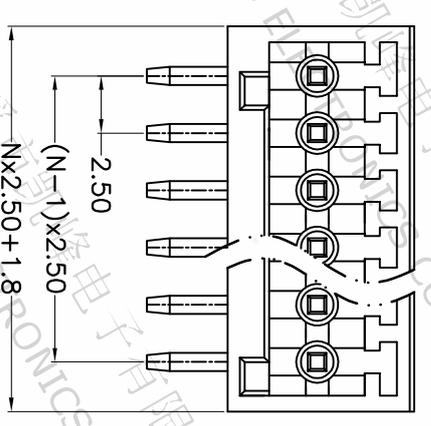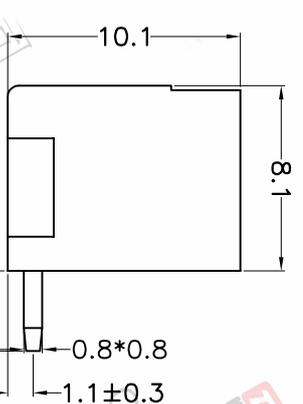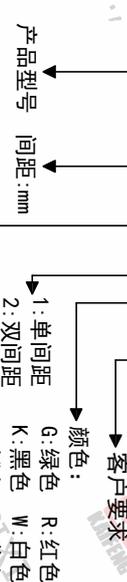

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其他未注尺寸公差	形位公差
>0	>30	0.1/10
~>6	~>60	∠
~10	~100	±2'
~24	~150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±0.50	±1.00	
±1.00	±1.30	

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W10001851		

投影法	单位名称	纸框尺寸	产品名称
第一角投影	mm	A4	KF12EZR
			KF12EZR-2.5-XXP-1X

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD