


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材料及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊脚：铜合金, 镀锡
- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 150V 130V
- 额定电流: 5A 10A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
- 耐电压: AC1250V \ 1Min






- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EZR-2.54-XXP-1 X-XXXXX

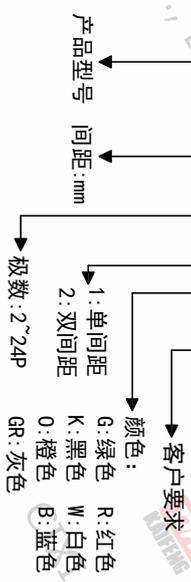

P.C.B. LAYOUT

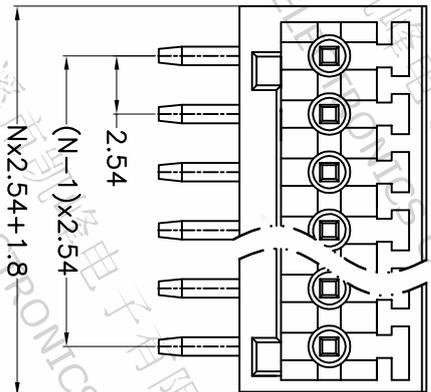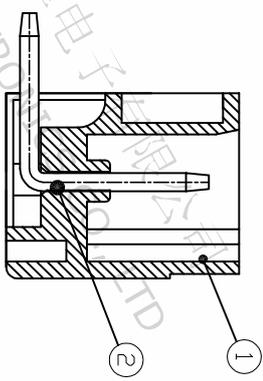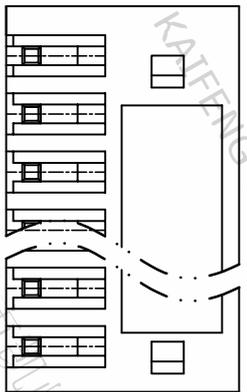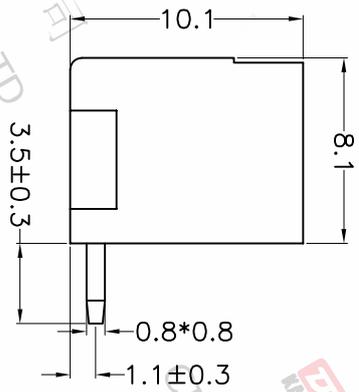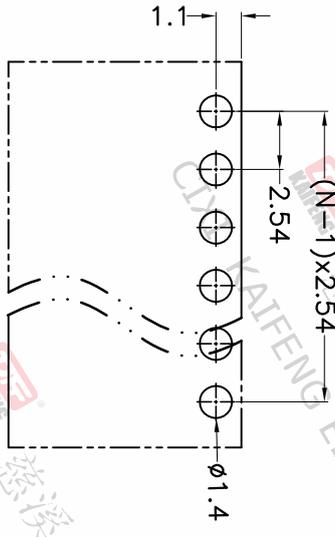

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10	≤
~ >6 ~ >10	~ >30 ~ >60		
~ >10 ~ >24	~ >60 ~ >100		
~ >24 ~ >30	~ >100 ~ >150		
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30		±2°

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12EZR-2.54-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF12EZR	

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W10001871		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD