

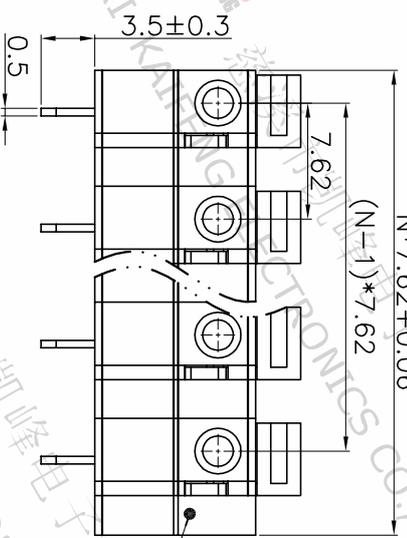


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.27	邓亚平	金正发

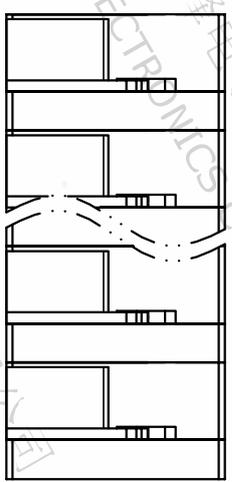

- 材料及电镀
  - ①按钮：PA66, UL94V-0
  - ②盖板：PA66, UL94V-0
  - ③主体：PA66, UL94V-0
  - ④弹片：不锈钢
  - ⑤焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能 UL IEC

额定电压：300V 450V

额定电流：10A 15A

接触电阻：20mΩ(Max)

绝缘电阻：500MΩ \ DC500V

耐电压：AC2000V \ 1Min

使用线径：22-14AWG 1.5mm<sup>2</sup>



• 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ 5秒

剥线长度：10mm

• 符合RoHS环保要求

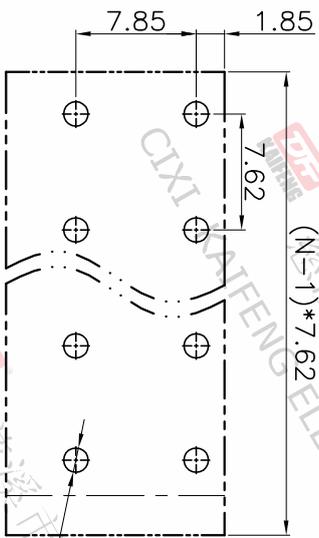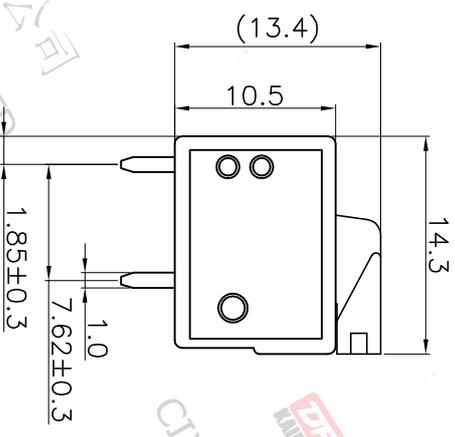

P.C.B. LAYOUT

订购方式

KF142R-7.62-XXP-1 X-XXXX

产品型号

间距:mm



间距尺寸公差	其他未注尺寸公差	投影法
>0 ~ >6	>0 ~ >30	第一角法
~ >10	>30 ~ >60	第二角法
~ >24	>60 ~ >100	第三角法
~ >30	>100 ~ >150	第四角法
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2'

图纸类型	客户图纸	图页	图幅	图纸编号
比例	1:1	1/1	1/1	W11000191
图纸编号	W11000191			

KF142R-7.62-XXP-1X

纸浆尺寸 A4

产品系列 KF142

**慈溪市凯峰电子有限公司**  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

