

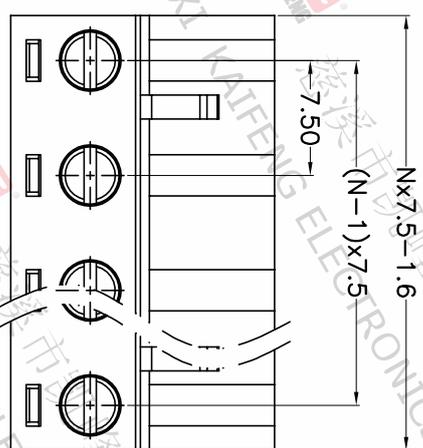


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发

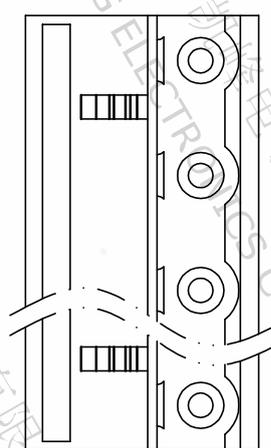

• 材质及电镀

- ① 螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌 “一” 字槽
- ② 塑件主体: PA66, UI94V-0
- ③ 夹 子: 铜合金, 镀锡
- ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
- ⑤ 塑件盖板: PA66, UI94V-0

• 电气性能

参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 400V
 额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V

耐 电 压: AC2500V \ 1min

使用线径: 28-12AWG 2.5mm²


• 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭 力: 0.5N·m (5.10kgf·cm)
 剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDG-X-7.5-XXP-1 X-XXXX

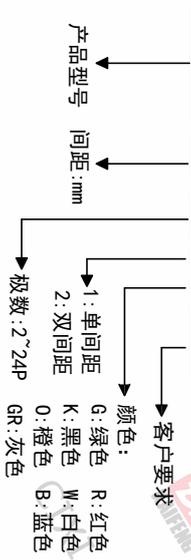

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10	
~ 10	~ 60	≤	
~ 24	~ 100		
±0.15	±0.30		±2°
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W10000451		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDG-X-7.5-XXP-1X
			产品系列 KF2EDG-X

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD