
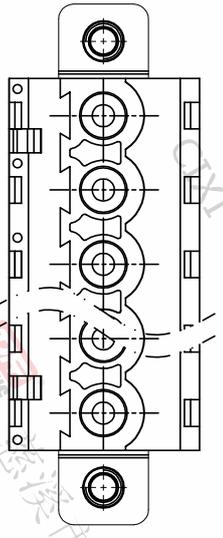
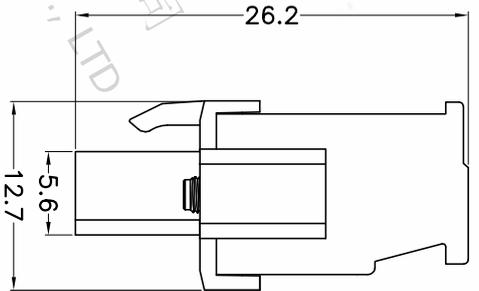
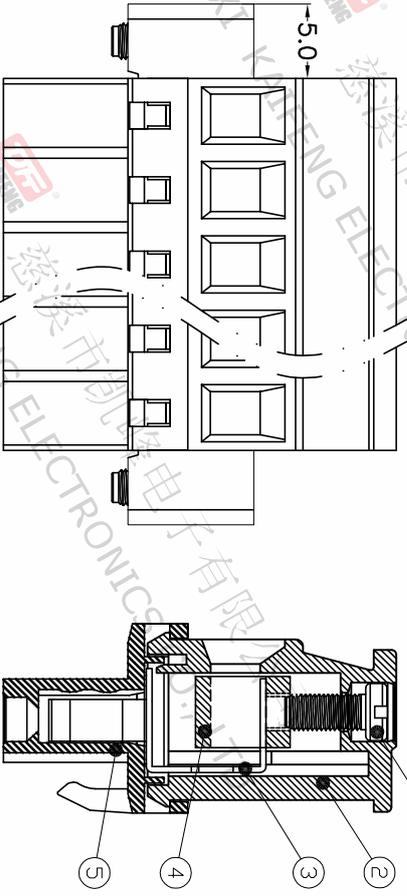


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发

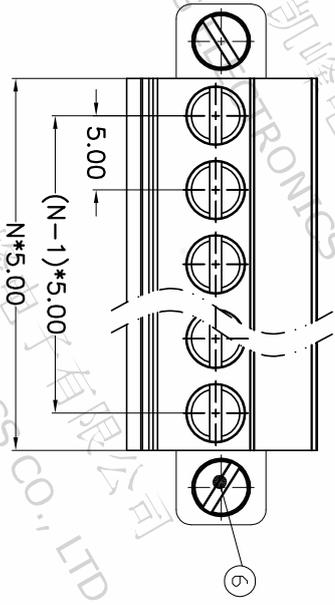


- 材质及电镀
- ① 螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽
- ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③ 夹 子: 铜合金, 镀锡
- ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
- ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0
- ⑥ 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—” 字槽

- 电气性能
- 参考标准: UL TEC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 15A 18A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
- 耐 电 压: AC2000V \ 1Min
- 使用线径: 28-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>

- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 瞬时温度: +250°C 5秒
- 扭 力: 0.5N.m (5.10kgf.cm)
- 剥线长度: 7-8mm

订购方式符合RoHS环保要求

KF2EDGKBM-5.0-XXP-1 X-XXXXX

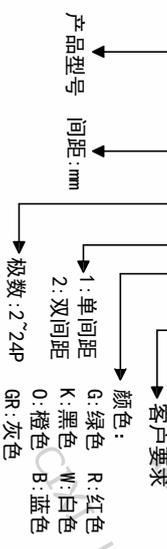

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>30	0.1/10	□
~6	~60	≤	□
~10	~100	±2'	□
~24	~150		□
±0.15	±0.30		□
±0.20	±0.50		□
±0.30	±0.70		□
±0.50	±1.00		□
±1.00	±1.30		□

投影法	单位名称	纸米尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGKBM-5.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列 KF2EDGKBM
1:1		1/1	

图纸类型	图纸编号
客户图纸	W10000661

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD