

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

材质及电镀

- ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ② 焊针: 铜合金, 镀锡

电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 320V

额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ/DC500V

耐电压: AC2000V\1min

机械性能






温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGL-5.0-XXP-1 X-XXXXX

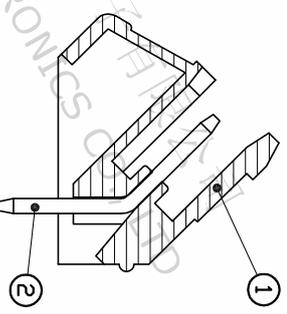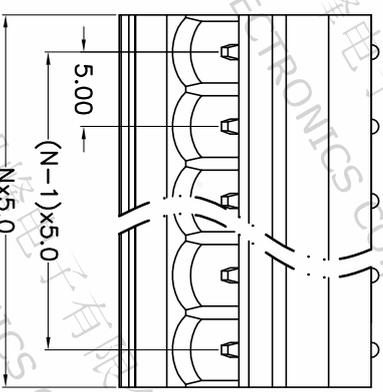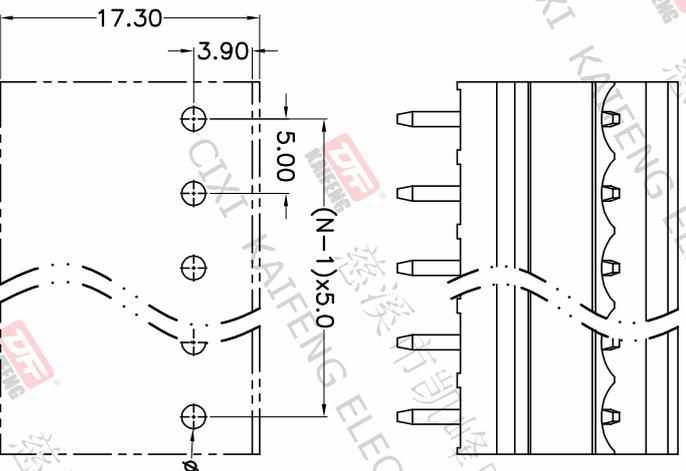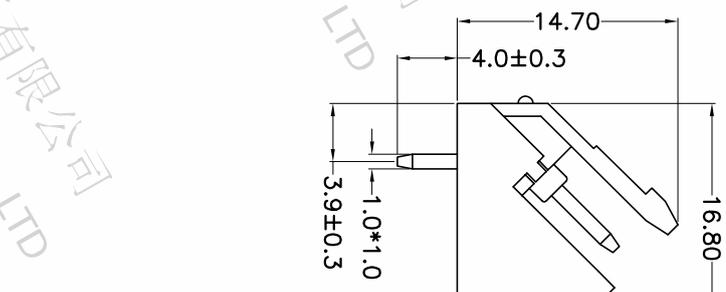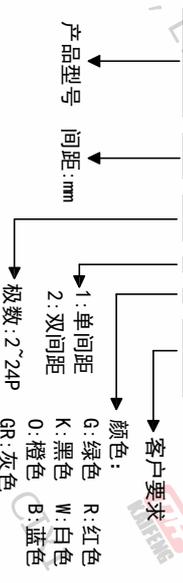

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.00		
±1.30	±1.30		
	±2°		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF2EDGL-5.0-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF2EDGL	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图纸编号	图页
W10000821	1/1

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD