


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发


- 材质及电镀
  - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ② 焊针: 铜合金, 镀锡
  - ③ 螺母: M2.5, 铜合金
- 电气性能
 

参考标准: UL	TEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 8A	7A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC1500V 1min	
- 机械性能
 

温度范围: -40°C~+105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

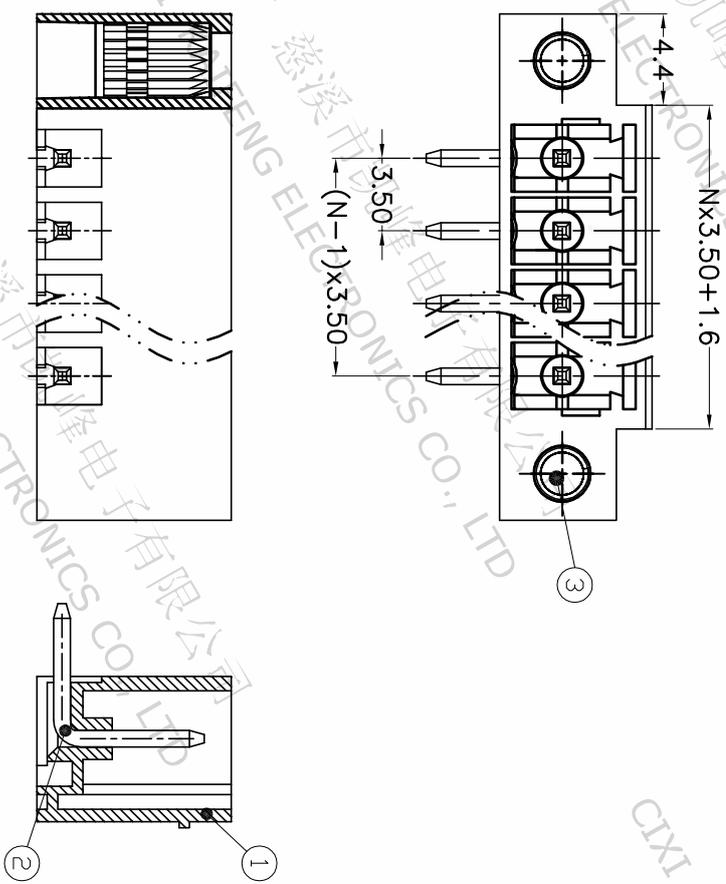

订购方式  
KFX2EDGRM-Y-3.5-XXP-1 X-XXXXX

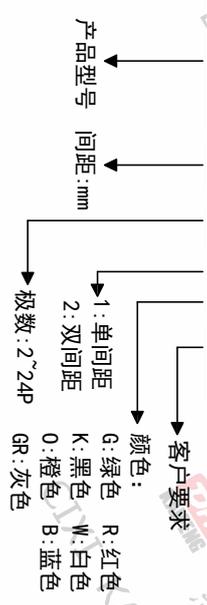

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	品名
>0	>0	第一角法	mm	KFX2EDGRM-Y-3.5-XXP-1X
~6	~30	第二角法	mm	
~10	~60	第三角法	mm	
~24	~100	第四角法	mm	
~30	~150	第五角法	mm	
~60	~1.00	第六角法	mm	
~100	~1.30	第七角法	mm	
~150	±2°	第八角法	mm	
±0.15		第九角法	mm	
±0.20		第十角法	mm	
±0.30		第十一角法	mm	
±0.50		第十二角法	mm	
±0.70		第十三角法	mm	
±1.00		第十四角法	mm	
±1.30		第十五角法	mm	
±2°		第十六角法	mm	

图纸类型	客户图纸	图页	比例	图纸编号
客户图纸	1:1	1/1	1:1	W10001081

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD