



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 铜合金, 镀锡
 - ③ 螺母: M2.5, 铜合金
- 电气性能

参考标准: UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 8A	7A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC1500V\1min	

- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

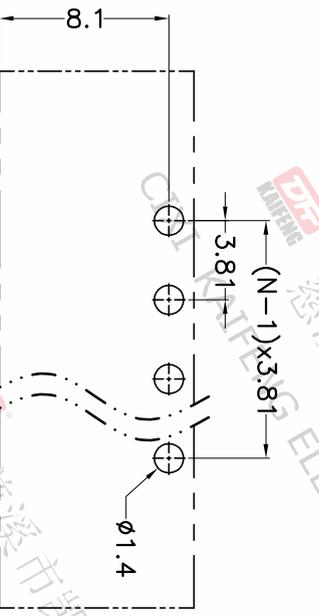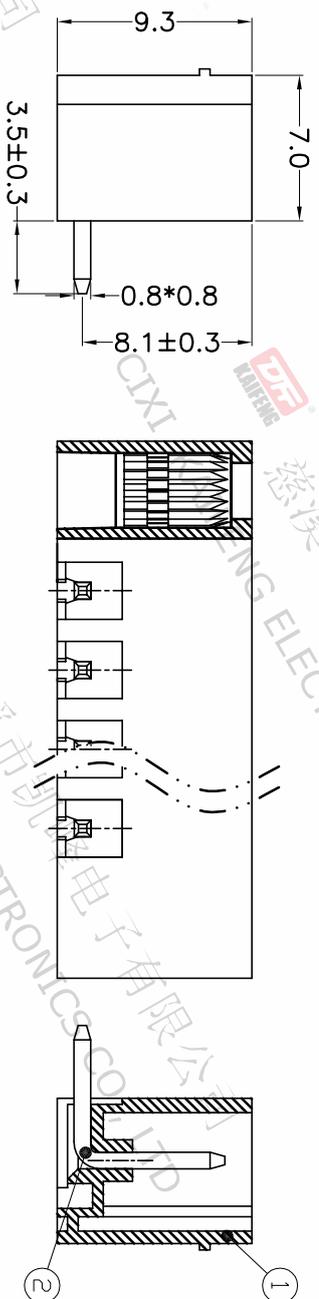


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	公差
>0	>0	0.1/10	±2°
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

订购方式

KF2EDGRM-Y-3.81-XXP-1 X-XXXX

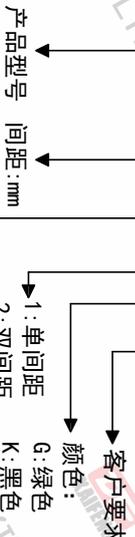

- 1: 单间距
- 2: 双间距
- 极数: 2~24P
- 颜色:
 - G: 绿色
 - K: 黑色
 - 0: 橙色
 - R: 红色
 - W: 白色
 - B: 蓝色
 - GR: 灰色

投影法	品名
第一角	KF2EDGRM-Y-3.81-XXP-1X
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	KF2EDGRM-Y

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD