

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 铜合金, 镀镍
 - ③ 螺母: M2.5, 铜合金

• 电气性能

参考标准: UL TEC

额定电压: 300V 320V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V





耐电压: AC2000V \ 1Min

• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

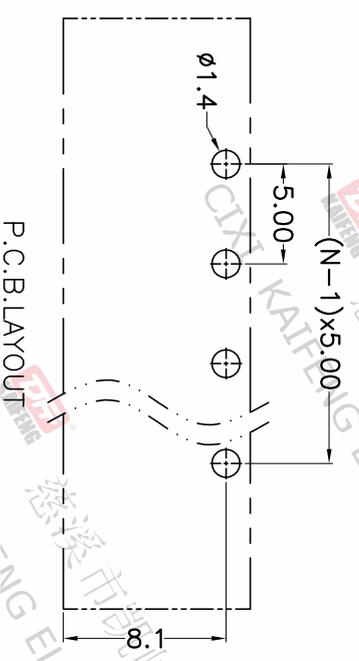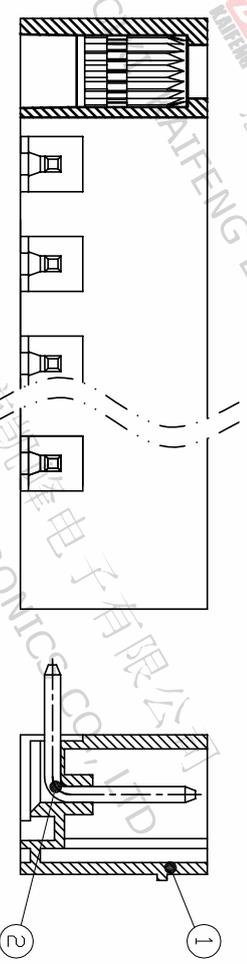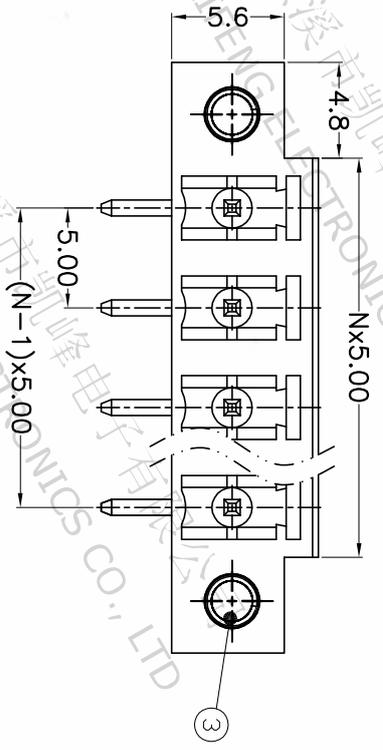

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGRM-Y-5.0-XXP-1X
			产品系列: KF2EDGRM-Y

订购方式

KF2EDGRM-Y-5.0-XXP-1 X-XXXXX



DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

1 2 3 4 5 6 7 8

H G F E D C B A