
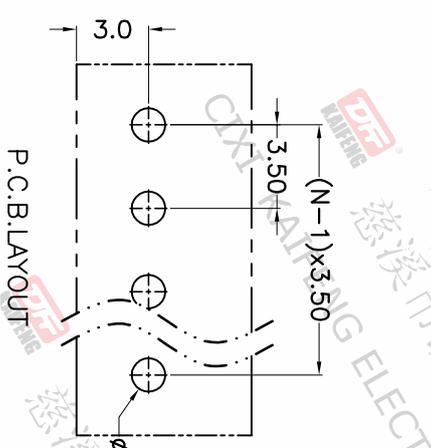

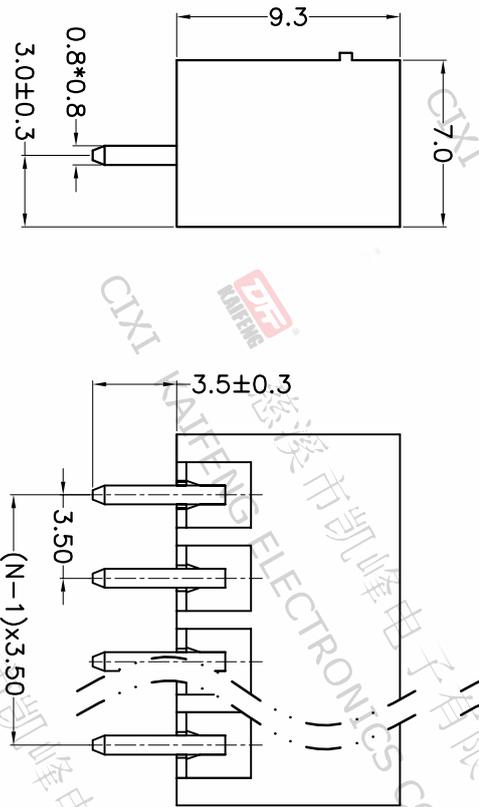



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

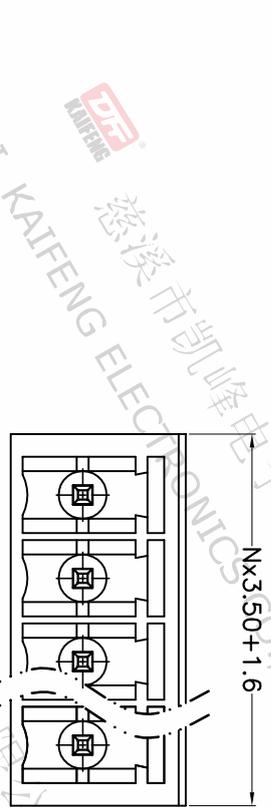

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸米尺寸	品名
>0 ~ >6 ~ >10 ~ >24	>0 ~ >30 ~ >60 ~ >100 ~ >150	第一角法	mm	A4	KF2EDGV-Y-3.5-XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1:1	客户图纸	1/1	产品系列 KF2EDGV-Y
比例		图页		图幅	
1:1		1/1		1/1	
图纸编号		W10001191			

订购方式

KF2EDGV-Y-3.5-XXP-1 X-XXXXX

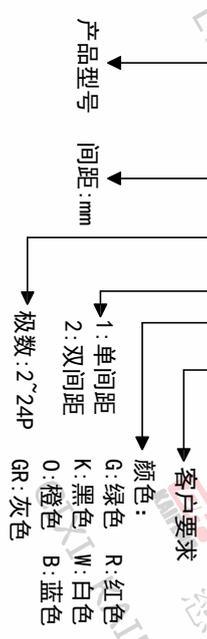

• 符合RoHS环保要求

• 机械性能
温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒

• 电气性能
UL IEC
额定电压: 300V 250V
额定电流: 8A 7A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
耐电压: AC1500V 1min

• 材质及电镀
① 塑件: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD