



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.04	郑亚平	金正发

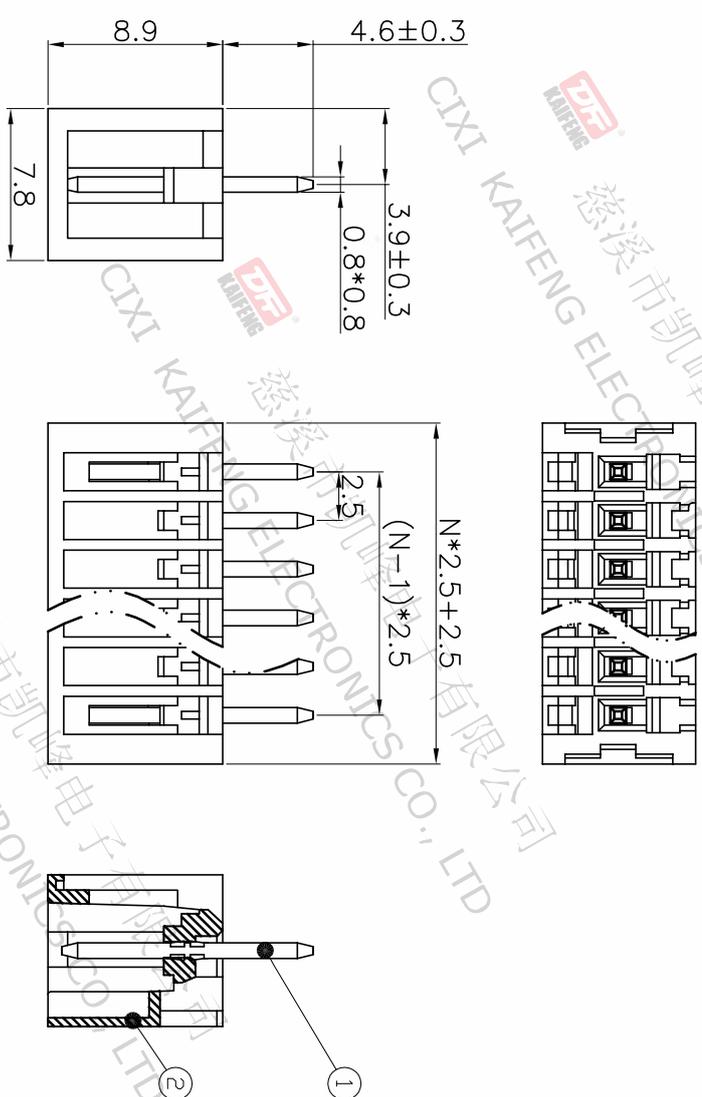


P.C.B.LAYOUT

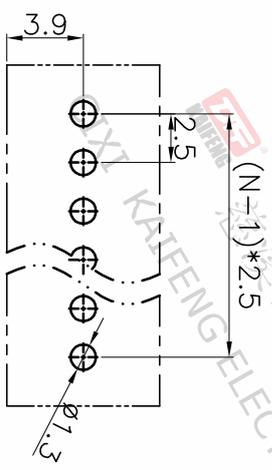

订购方式

KF425-V-2.5-XXP-1 X-XXXX

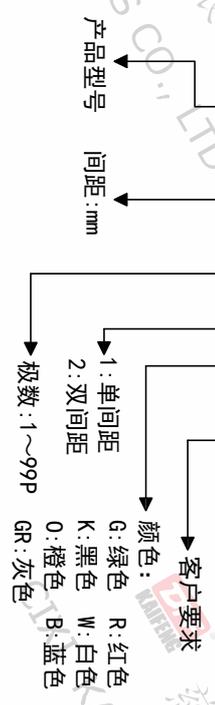

符合RoHS环保要求

- 材质及电镀
 - ①焊针：铜合金, 镀锡
 - ②塑件：PA66, UL94V-0
- 电气性能
 - UL TEC
 - 额定电压：300V 160V
 - 额定电流：5A 6A
 - 接触电阻：20mΩ
 - 绝缘电阻：5000MΩ\DC500V
 - 耐电压：AC1500V\1min
- 机械性能
 - 温度范围：-30°C~+105°C
 - 瞬时温度：+250°C 5秒

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	1/1
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
~60	~1.00		
~100	~1.30		
~150	±2°		
±0.15			
±0.20			
±0.30			
±0.50			
±0.70			
±1.00			
±1.30			

投影法 单位 mm 纸张尺寸 A4 产品名称 KF425 品名 KF425-V-2.5-XXP-1X

图纸类型 客户图纸 图页 1/1 图纸编号 W16000021

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD