
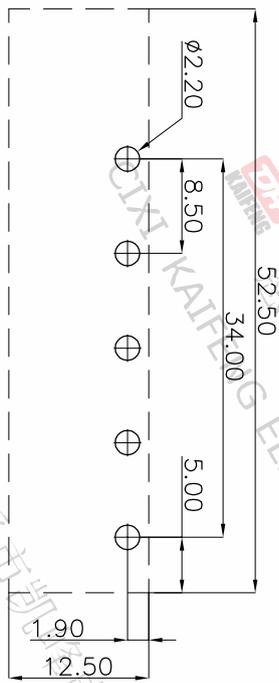

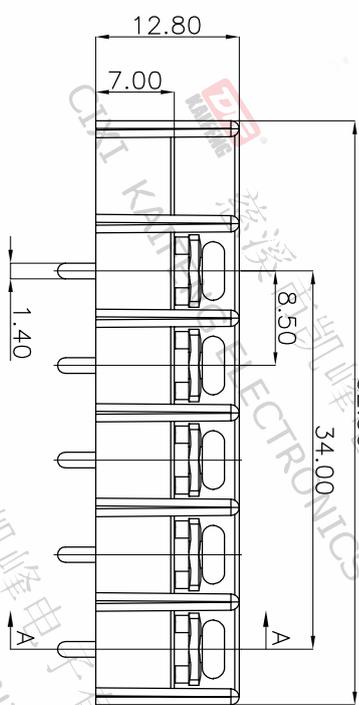



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

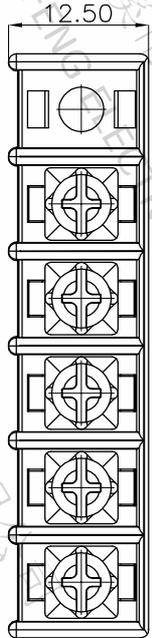

PCB LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10	≤
~ >6 ~ >10	~ >30 ~ >60		
~ >10 ~ >24	~ >60 ~ >100		
~ >24 ~ >30	~ >100 ~ >150		
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2*		

图纸类型	客户图纸	图页	图页
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W12001281		
投影法	单位	品名	纸米尺寸
第一角	mm	KF850A-8.5-5P	A4
		产品系列	KF850A

- 材料及电镀
  - ① 塑件: PA66, UL94V-0
  - ② 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
  - ③ 焊针: 铜合金, 镀镍
- 电气性能
  - 额定电压: 450V
  - 额定电流: 24A
  - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
  - 耐电压: AC2000V/Min
  - 适用线径: 22-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>
- 机械性能
  - 温度范围: -40°C~+105°C
  - 瞬时温度: +250°C 5秒
  - 扭力: 1.2N.m (12.24kgf.cm)
- 符合RoHS环保要求

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD